

### MC EVOLUTION S.R.L.

Nome prodotto: Tuta da lavoro Casacca e Pantalone Codice N61E01S1

Classificazione: Classe I, secondo l'Allegato IX, MDD 93/42 / CEE

Descrizione : La tuta è realizzata in TNT, per comfort ed economia, morbido e non irritante.

Uso previsto : Utilizzato per isolare polvere e batteri, prevenire la forfora e la caduta dei capelli, per

uso nell'industria medica, generale e lavorazione alimentare

Materiale: Tessuto non tessuto (SMS)

Approvazioni : CE, ISO 13485

Produttore: Leboo Healthcare Products Limited

Paese di origine : Cina


Specifica: dettagli vedere le specifiche come di segue

BD/RDM 1497908 CND T0299- Teli e indumenti di protezione

C1 CE LN '1

Classe CE I Non sterile



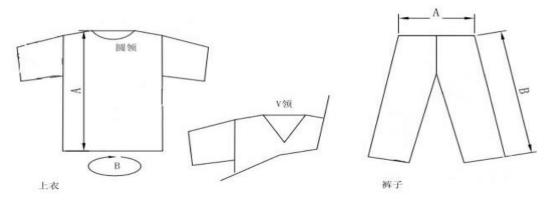



## MC EVOLUTION S.R.L.

	Size	Shirt(cm)		Pants(cm)		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0.1
Code		А	В	Α	В	Weight	Color	Style
N61E01-S1	M	68	110	110	106	40gsm	Dark Blue	T-shirt scollo a V; T-shirt con una tasca; Pantalone, con cordino in vita;
N61E01-S2	L	72	120	118	108	40gsm	Dark Blue	T-shirt scollo a V; T-shirt con una tasca; Pantalone, con cordino in vita;
N61E01-S3	XL	76	13 0	126	110	40gs m	Dark Blue	T-shirt scollo a V; T-shirt con una tasca; Pantalone, con cordino in vita;
N61E01-S4	XXL	80	14 0	134	116	40gs m	Dark Blue	T-shirt scollo a V; T-shirt con una tasca; Pantalone, con cordino in vita;
Tolerance		±2	± 2	±2	±2	/	1	/

# Confezione:

(1) Requisiti della scatola: cinque strati ondulati

(2) Quantità di imballaggio: 1 set / borsa, 50 set / ctn


(3) Dimensioni del cartone: 50 \* 30 \* 34 cm

Cartone marrone 5 strati (carta)



### MC EVOLUTION S.R.L.





Limitazioni d'uso (non usare per):


- (1) Contatto con oli pesanti, scintille o fiamme;
- (2) Ambiente con condizioni di calore eccessivo.

### Conservazione e smaltimento:

- (1) Conservare in condizioni asciutte e pulite nella confezione originale.
- (2) Conservare lontano dalla luce solare diretta, fonte di alta temperatura e vapori di solventi.
- (3) Conservare con un intervallo di temperatura compreso tra -5  $^{\circ}$ C e + 35  $^{\circ}$ C e con umidità relativa inferiore all'80%.
- (4) Il periodo di validità è di 60 mesi dalla data di produzione se conservato come sopra indicato.
- (5) Sostituire se danneggiato, fortemente contaminato o in conformità con la pratica locale.



Non lavare






non lavare a secco



Non stirare



Non
utilizzare
se il
packaging
è
danneggiat
o